

Tabiques

Manual de Instalación

Ladrillo Gran Formato

TABIQUERIA

- Rasillón

MACHIHEMBRADOS

- Machihembrados
- Tabiplús




CATÁLOGO GENERAL

TABIPLUS

Dada su perfecta planeidad, la placa TABIPLUS permite un enlucido de 2 a 3 mm. con lo que conseguiremos un secado más rápido.


Colocaremos una banda de poliestireno expandido que corregirá las posibles irregularidades en el forjado de la planta, sobre éste esparciremos una capa de cola de montaje, de esta forma, aislaremos el tabique de la estructura. Rematar el TABIPLUS contra el forjado superior con pasta de yeso de 2 a 4 cm. de espesor.

ENCUENTRO CON FORJADO INFERIOR Y SUPERIOR

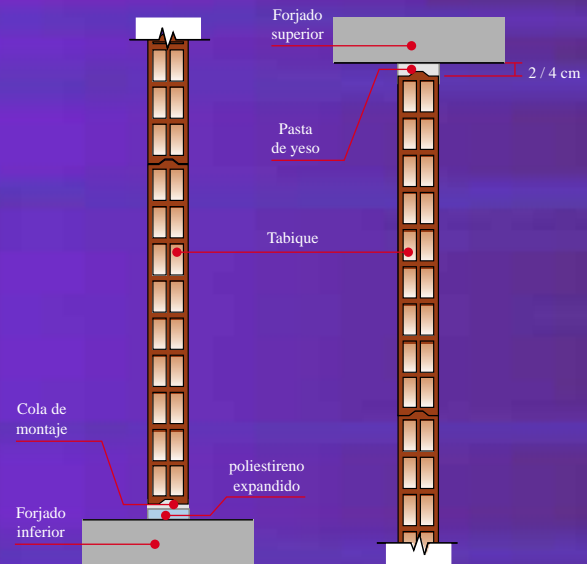


Comenzamos alineando la primera hilada para obtener una mayor planeidad, a continuación construiremos éstas de forma sucesiva y contrapeadas. Colocaremos el precerco con una banda de poliestireno expandido en su parte superior y una sección de 10 a 15 cm. en ambos laterales, añadiendo 4 claveras a cada uno de estos.

UNIÓN CON CERCOS

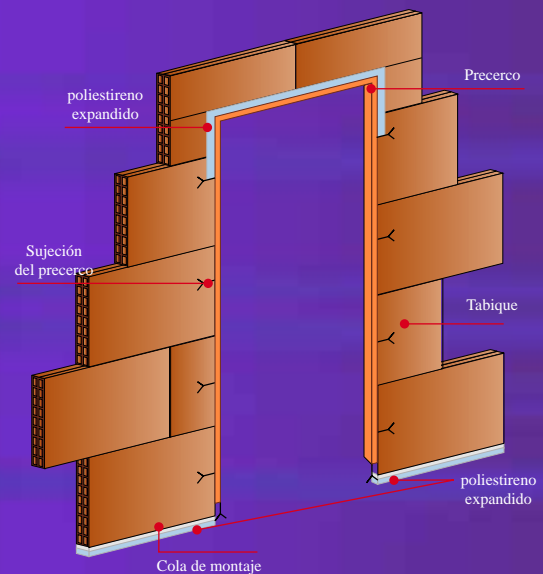


UNIÓN EN ESQUINA Y EN T

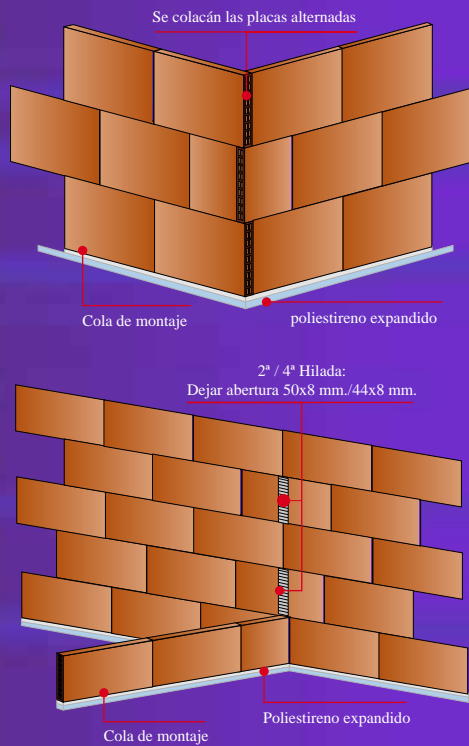

Para la unión en esquina, colocaremos las placas TABIPLUS de forma alternativa para obtener una mayor consistencia del tabique. En la unión en T, atestaremos el tabique trabando cada una de sus hiladas con lo que conseguiremos una total fijación. El material a utilizar, será pegamento fabricado a base de escayola.



APERTURA DE ROZAS

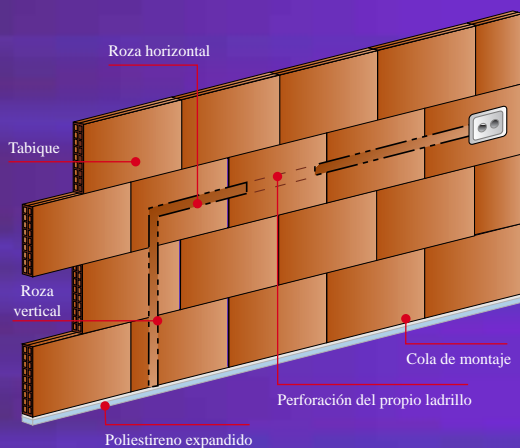

Procederemos en primer lugar al marcado de las rozas, seguidamente calaremos las rozas verticales ya que en las horizontales podremos utilizar los propios alveolos de la placa.

