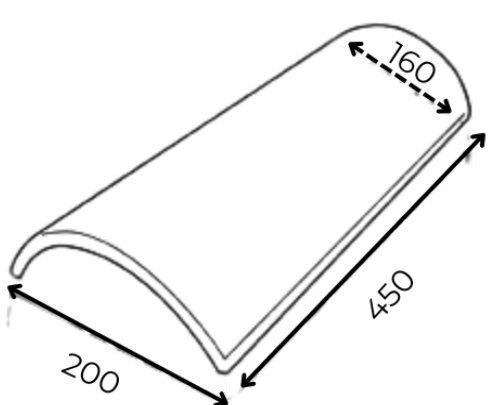


FABRICANTE:	<b>MAZARRÓN TEJAS S.L.</b>				
LOCALIDAD:	<b>NUMANCIA DE LA SAGRA - TOLEDO</b>				
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	<b>TEJA CURVA UNE EN 1304</b>				
NOMBRE COMERCIAL:	<b>CURVA 45 (TC45)</b>				
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO</b>					
<b>VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE</b>					
<b>PARÁMETROS OBLIGATORIOS</b>					
<b>Dimensiones nominales (mm)</b>					
		Longitud	Anchura		
Individuales	X	450			
De recubrimiento					
<b>Tejas curvas</b>					
		Anchura máxima	Anchura mínima		
		200	160		
<b>Impermeabilidad</b>					
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X		
Categoría 2		Método de ensayo 2			
<b>Resistencia a la helada</b>					
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)			X		
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)					
<b>IMAGEN DEL MODELO</b>					
		Características estructurales (% defectos)	UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	
		Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0	
		Tolerancia en anchura (%)		N/A	
		Rectitud/Alabeo (%)		≤ 1,5	
		Impermeabilidad (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> * día)	Valor medio valor individual	UNE EN 539-1	≤ 0,5 ≤ 0,6
		Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 1000	
		Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2	≥ 150	
		Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1	
		Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	
		Masa unitaria (expresada en gramos):	2600		
Nº de tejas/m <sup>2</sup> (expresadas con un decimal):	24				
Distancia aproximada entre rastreles (cm):					
Acabados superficiales:	Amplia gama de acabados en las familias Natural, Croma y Lumen. Ver catálogo actualizado.				
Coloraciones en masa:	Rojo y Marrón según acabado superficial.				
Tipo de fijaciones:	Ganchos, espumas, pastas de fijación.				
Otra información:	35 años de garantía. Pendiente mínima: 14º/25%. Consultar oficina técnica.				
<b>Modelo no hidrofugado</b>					
<b>Piezas especiales:</b>					
Se recomienda el uso de los complementos de cubierta de Cerámicas Mazarrón.					