
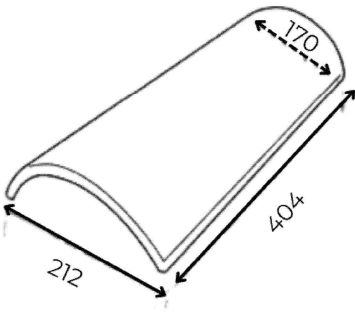


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA							
N° DE FICHA TÉCNICA: 1460203							
FABRICANTE:	MAZARRÓN TEJAS S.L.						
LOCALIDAD:	NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)						
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CURVA UNE EN 1304						
NOMBRE COMERCIAL:	TEJA CURVA 40X20 (TC40x20)						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO							
VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE				EXIGIDOS POR AENOR			
PARAMETROS OBLIGATORIOS							
<b>Dimensiones nominales (mm)</b>				Características estructurales (% defectos)			
	Longitud	Anchura					
Individuales	X	404		UNE ISO 2859-1			
De recubrimiento				LCA 2,5 (I)			
<b>Tejas curvas</b>				Tolerancia en longitud (%)			
	Anchura máxima	Anchura mínima					
	212	170		± 2,0			
<b>Impermeabilidad</b>				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X				
Categoría 2		Método de ensayo 2		N/A			
<b>Resistencia a la helada</b>				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)			
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)			X				
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				UNE EN 1024			
<b>PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02</b>				Rectitud/Alabeo (%)			
	SI	NO					
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X		UNE EN 539-1			
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X					
<b>ESQUEMA DEL MODELO</b>				Impermeabilidad d (cm3/cm2 * día)			
							
				Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5
<b>Modelo no hidrofugado</b> Piezas especiales: Se recomienda el uso de los complementos de cubierta de Cerámicas Mazarrón.				valor individual	UNE EN 539-1	≤ 0,6	≤ 0,6
				Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
Resistencia a flexión (N)				valor individual	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
				UNE EN 538	≥ 1000	≥ 1000	
Resistencia a la helada (ciclos)				UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150	
				D.3 RP 34.02	N/A	N/A	
Reacción al fuego				UNE EN 13501-1	A1	A1	
Comportamiento frente al fuego				UNE EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)	
<b>Información adicional aportada por el fabricante <sup>(1)</sup></b>							
Masa unitaria (expresada en gramos): 2600							
N° de tejas/m <sup>2</sup> (expresadas con un decimal) 28							
Distancia aproximada entre rastreles (cm):							
Acabados superficiales: Amplia gama de acabados en las familias Natural, Croma y Lumen. Ver catálogo actualizado.							
Coloraciones en masa: Rojo y Marrón según acabado superficial.							
Tipo de fijaciones: Ganchos, espumas, pastas de fijación.							
Otra información: 35 años de garantía. Pendiente mínima: 14°/25%. Consultar oficina técnica.							

<sup>(1)</sup> Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente